

MONITOR DI ISOLAMENTO 115/230/400/440/690Vac EARTH MONITOR 115/230/400/440/690Vac

Il monitor di isolamento consente di misurare e segnalare una dispersione verso terra in un circuito di tensione alternata compatibile con la versione.

La segnalazione avviene tramite un led frontale e la commutazione in scambio (SPDT).

La misura è rappresentata da un segnale 0-10V in uscita.




Alla pressione del pulsante frontale, la tensione di misura rappresenta il valore di soglia dell'allarme impostata.

The insulation monitor measure and signal a ground fault in a circuit of AC voltage compatible with the version.

Are indicated by an LED on the front and the switch (SPDT).

The measure is represented by a 0-10V output.

A press of the button front, the measured voltage is the threshold value alarm set.

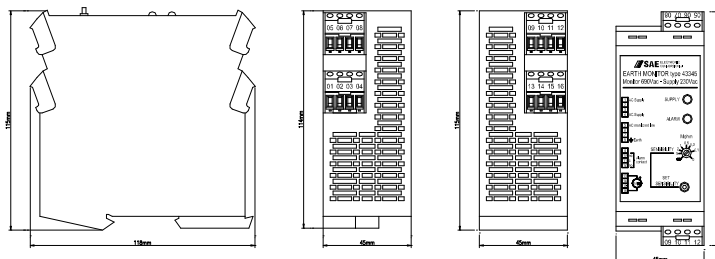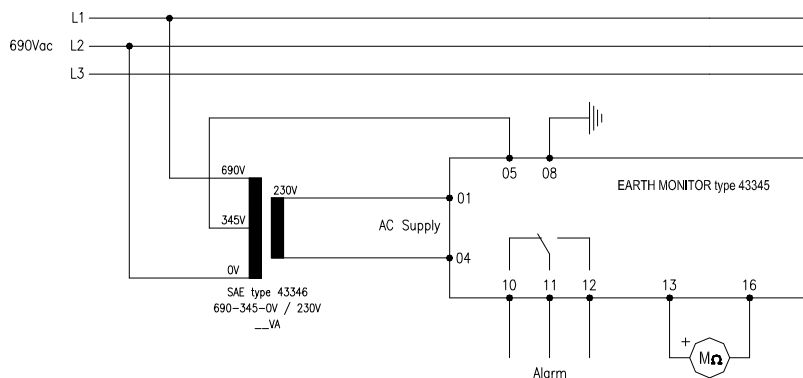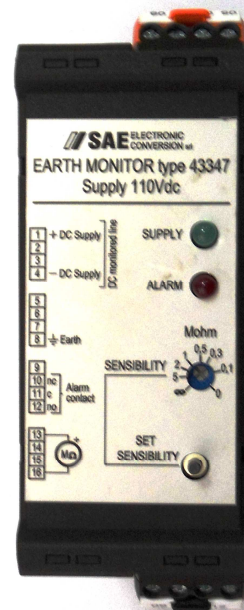

Dati soggetti a modifica senza preavviso / Specification subject to change without notice
La foto è puramente indicativa / The picture is indicative only