


MODULI DI CONVERSIONE - CONVERSION MODULES

I moduli di conversione SAE consentono di realizzare un'ampia gamma di conversione di segnali standard creando un isolamento galvanico tra segnale di ingresso, segnale di uscita e alimentazione.
I possibili tipi di conversione standard sono indicati nella tabella a fondo pagina, altri sono disponibili su richiesta.



The SAE conversion modules can convert many type of standard signals with galvanic insulation between input signal, output signal and supply.
The table below shows the possible conversions, other are available on request.

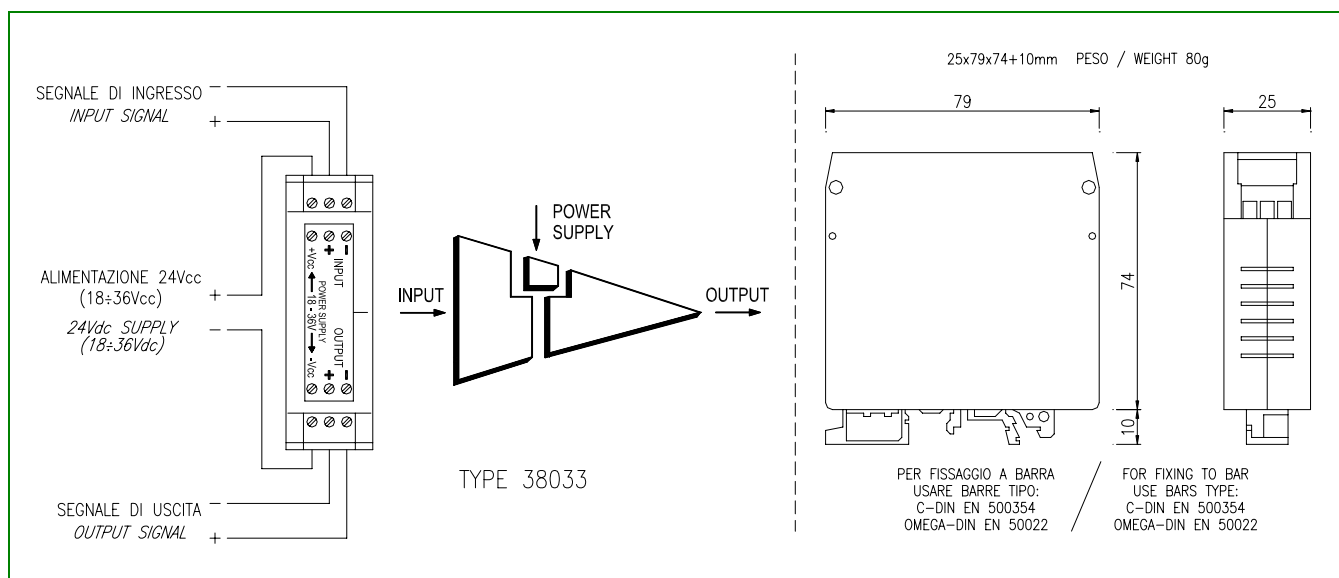

Alimentazione 24Vdc (18÷36 Vdc)
Supply 24Vdc (18÷36 Vdc)

Segnale di ingresso Input signal	Segnale di uscita Output signal
0 ÷ 10 Vdc	0 ÷ 10 Vdc
+10 Vdc / -10 Vdc	+10 Vdc / -10 Vdc
0 ÷ 36 Vdc	0 ÷ 20 mA
0 ÷ 100 mVdc	4 ÷ 20mA
0 ÷ 60 mVdc	
0 ÷ 20 mA	
4 ÷ 20mA	

I convertitori sono disponibili con tutte le combinazioni di ingresso e uscita
The converters are available with all the combination of input and output

Dati soggetti a modifica senza preavviso / Specification subject to change without notice



SAE
ELECTRONIC
CONVERSION



Lungotorrente Secca, 12/R
tel.+39 010 7261834
info@saepowerelectronic.it

16163 Genova Bolzaneto (Italy)
fax +39 010 7261836
www.sae-elettronica.it