



## Caratteristiche tecniche generali

- Tensione primaria 1000V max
- Tensione secondaria 1000V max
- Frequenza 50-60Hz
- Temperatura ambiente 45°C max
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP00 o IP23
- Impregnazione totale in resina termoindurente
- Tensione di prova di isolamento 3KV

## General Specifications


- Primary voltage 1000V max
- Secondary Voltage 1000V max
- Frequency 50-60Hz
- Temperature 45 °C max
- Insulation class F
- Protection degree IP00 or IP23
- Total thermosetting resin impregnation
- Isolation test voltage 3KV

Realizzazioni particolari in base alle esigenze del cliente su richiesta  
*Special production, based on customer's needs on request*

VERSION IP00							VERSION IN BOX IP23				
Model	Power (VA)	Weight (Kg)	Indicative dimensions W x D x H			Pic.	Model	Weight (Kg)	Indicative dimensions W x D x H		
TRM-050	50	1,2	75	70	86	1					
TRM-100	100	1,9	85	80	95	1					
TRM-150	150	2,9	97	95	105	1					
TRM-200	200	3,0	97	95	105	1					
TRM-300	300	4,8	120	115	125	1					
TRM-400	400	5,8	120	120	125	1					
TRM-500	500	6,7	120	130	125	1					
TRM-650	650	9,0	150	130	160	1					
TRM-800	800	10,3	150	145	160	1					
TRM-1000	1000	14,0	150	155	160	1					
TRM-1500	1500	17,3	200	155	190	1	TRMC-1500	77	260	300	280
TRM-2000	2000	19,2	200	165	190	1	TRMC-2000	79	260	300	280
TRM-2500	2500	24,3	200	185	190	1	TRMC-2500	84	260	300	280
TRM-3000	3000	29,0	200	210	190	1	TRMC-3000	89	260	300	280
TRM-4000	4000	33,0	245	210	230	1	TRMC-4000	113	350	580	580
TRM-5000	5000	40,0	245	220	230	1	TRMC-5000	120	350	580	580
TRM-6000	6000	58,0	245	240	230	1	TRMC-6000	138	350	580	580
TRM-7000	7000	61,0	280	200	350	2	TRMC-7000	161	400	650	650
TRM-8000	8000	66,0	280	210	350	2	TRMC-8000	166	400	650	650
TRM-10000	10000	72,0	280	210	380	2	TRMC-10000	182	400	650	650
TRM-12000	12000	78,0	280	220	380	2	TRMC-12000	198	500	800	800
TRM-15000	15000	87,0	320	230	430	2	TRMC-15000	207	500	800	800
TRM-18000	18000	98,0	320	240	430	2	TRMC-18000	238	500	800	800
TRM-20000	20000	105,0	320	240	430	2	TRMC-20000	245	500	800	800

Reference Standards CEI 96-1/CEI 96-4/EN 61558/CEI 14-8


## TECHNICAL DRAWINGS

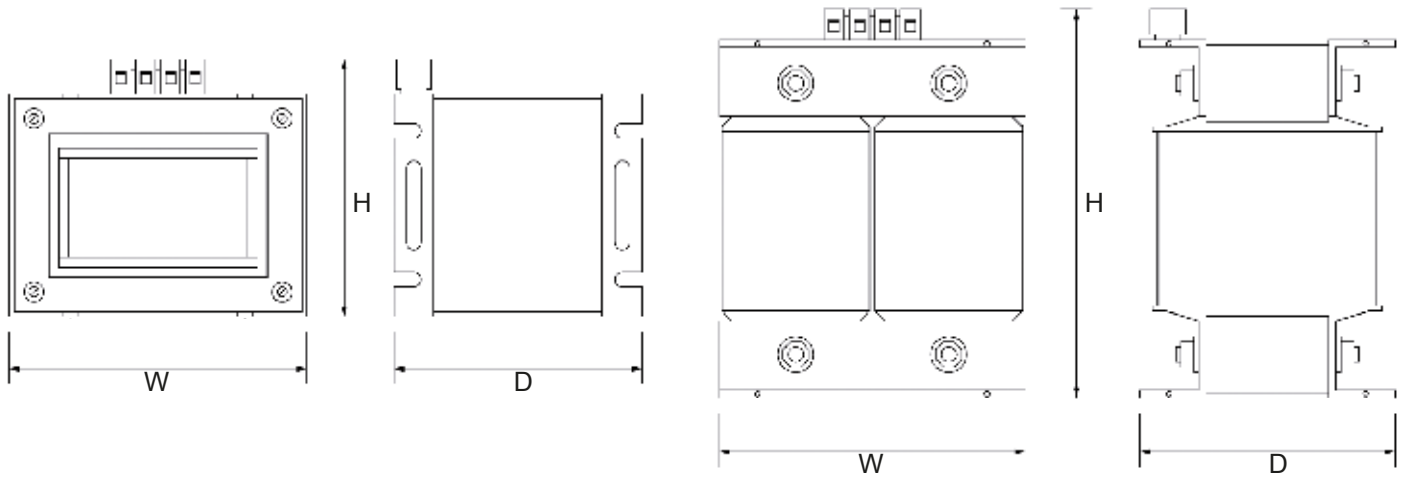

Pic.1

Pic.2

### Version IPOO

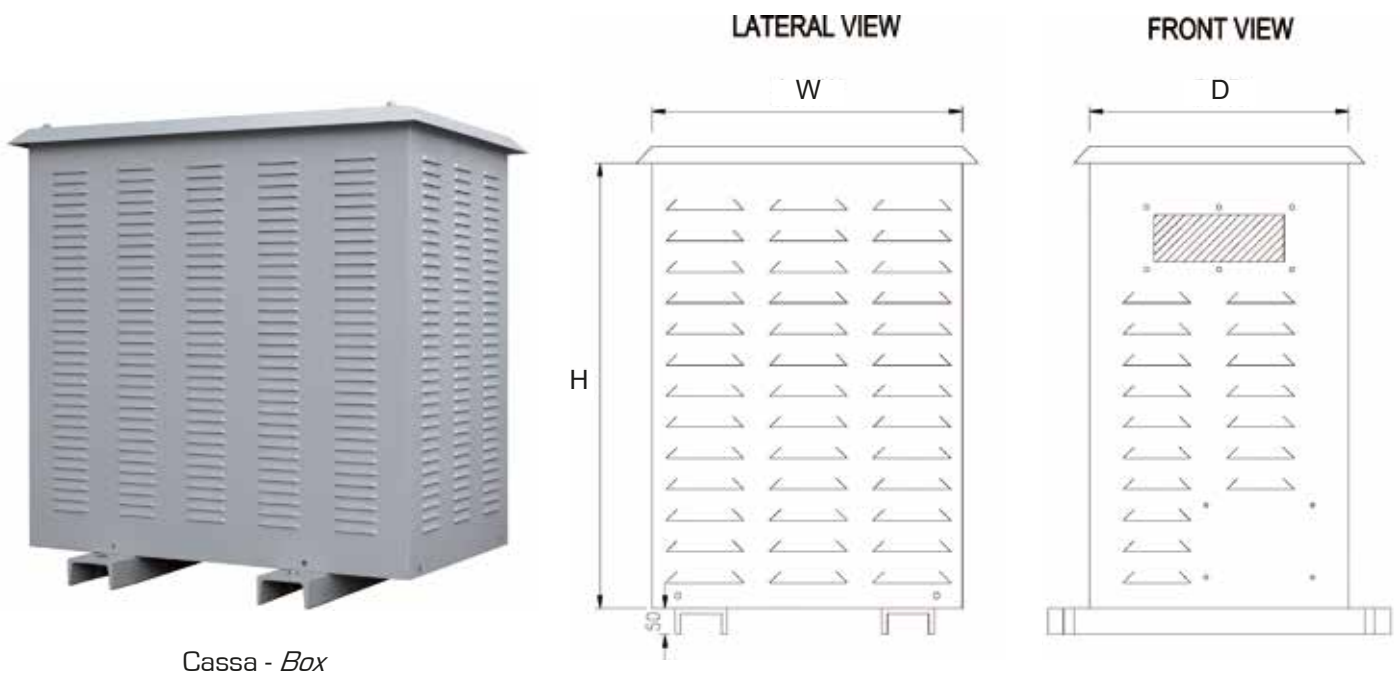

Cassa - Box

### Version in box IP23

