



MONITOR DI ISOLAMENTO 24Vcc EARTH MONITOR 24Vdc

Il monitor di isolamento consente di misurare e segnalare una dispersione verso terra in un circuito a 24Vcc.

La segnalazione avviene tramite un led frontale e la commutazione in scambio (SPDT).

La misura dell'isolamento viene monitorata tramite uno strumento 72 x 72

La soglia di allarme viene visualizzata sullo stesso strumento premendo il pulsante "SET SENSIBILITY" e, tramite il trimmer "SENSIBILITY", si può al valore desiderato

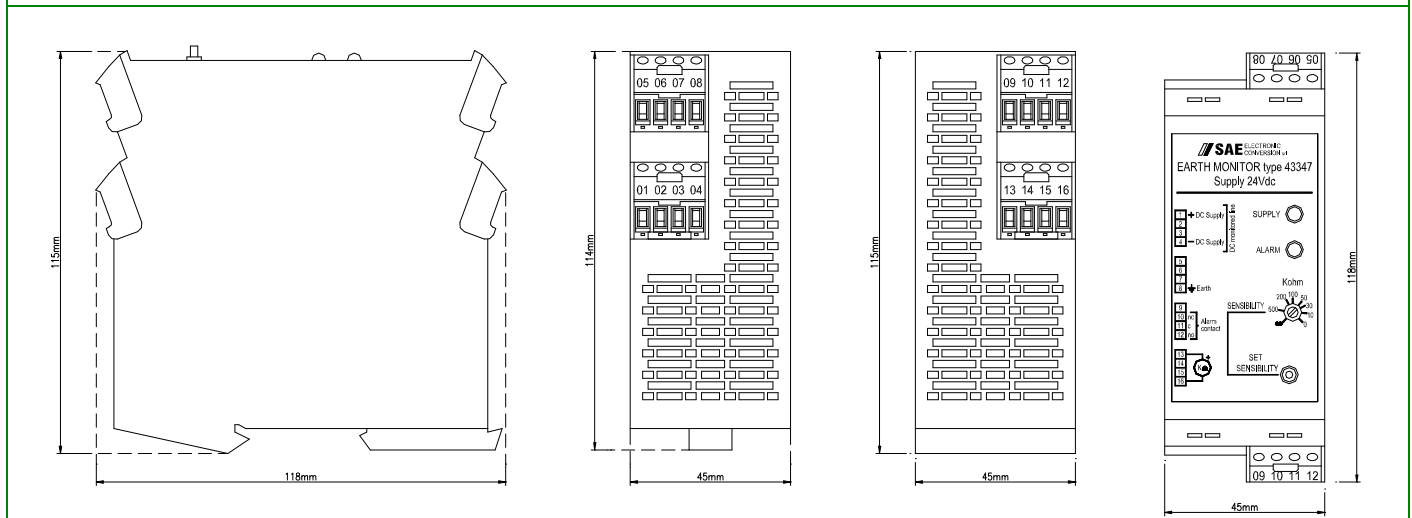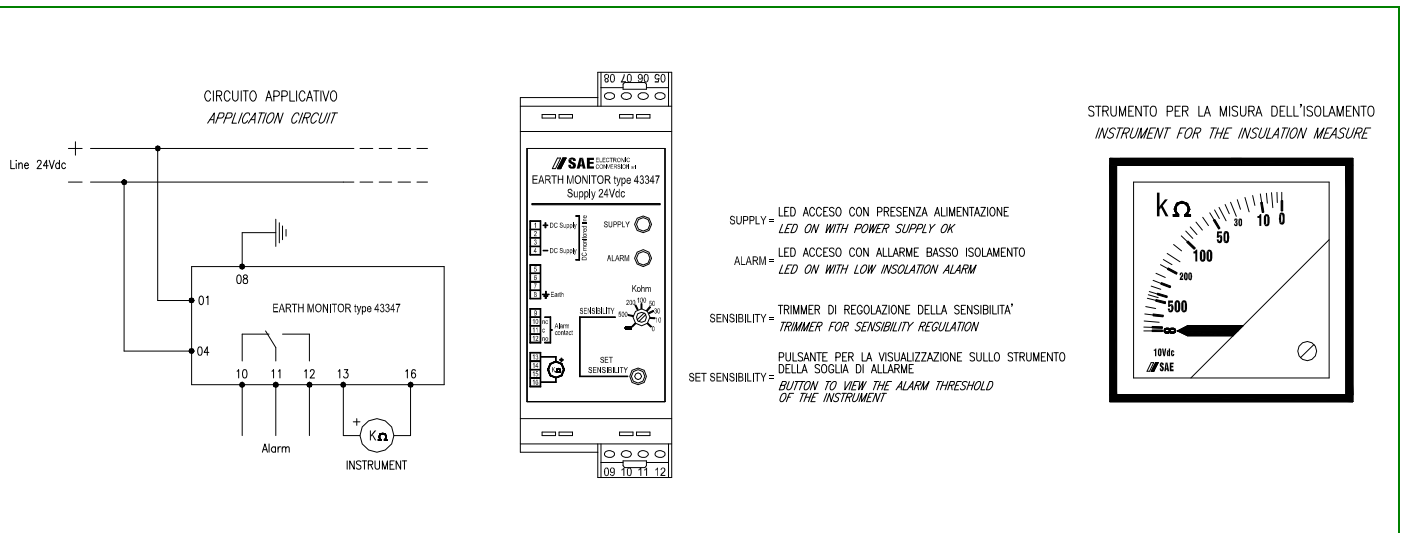

Dati soggetti a modifica senza preavviso